


Förpackningen innehåller:

Värmelampa
 Värmeregleringsmodul, ARC
 Kabel, 2,5 meter
 Standard montagebeslag
 (Solamagic bygelbeslag).
 Bruksanvisning

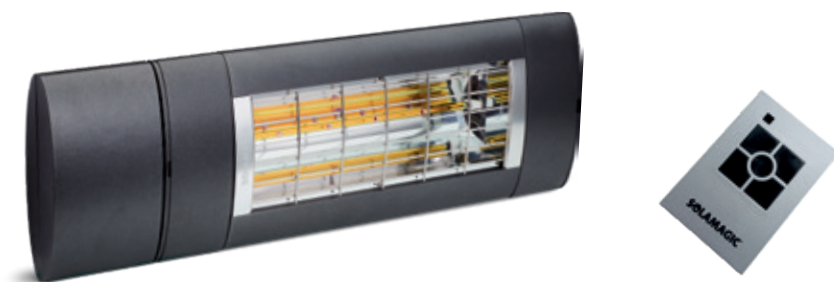

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ ARC 2000

Reglera värmen steglöst på din PREMIUM⁺ ARC 2000 med den smarta och unika fjärrkontrollen från Solamagic. (Fjärrkontroll beställs separat)

Allmän teknisk information

Effekt: 2000W

Kapacitet: Upp till 17 m²

Teknologi: Solamagic högteknologisk Ultra No-Glare® teknik

Styrsystem: Solamagic steglös ARC-reglering. Reglera värmen med fjärrkontroll.

Värmeelement: Solamagic Solastar Ultra No-glare® värmeelement

Glare: 40-45 LUX/kW/m²

Anslutning: 230V/50Hz

Säkerhetsklass: SK I

IP-klassning: IP X4/X5

Anslutningskabel: 2500 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

Material: Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0

Godkännanden: Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TUV




Vikt: 4,25 kg

Ampere förbrukning: 8,7 amp v/230v
 Min. säkring 10 amp



Dimensioner

L Längd:	637 mm
B Bredd:	200 mm
H1 Höjd H1:	92 mm
H2 Höjd H2, Standard montagebeslag:	231 mm
H3 Höjd H3, Quick-fix beslag:	217 mm
Lutningsvinkel:	+/- 45°




MONTERING

Solamagic PREMIUM⁺ ARC 2000
kan monteras på vägg, tak eller stativ

Väggmontage

A1: Avstånd till värmeområde 700 mm
A2: Avstånd till kontakt 100 mm
A3: Avstånd till vägg 350 mm
A4: Avstånd till tak 350 mm
Lutningsvinkel: +/-45°


**Rekommenderad
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

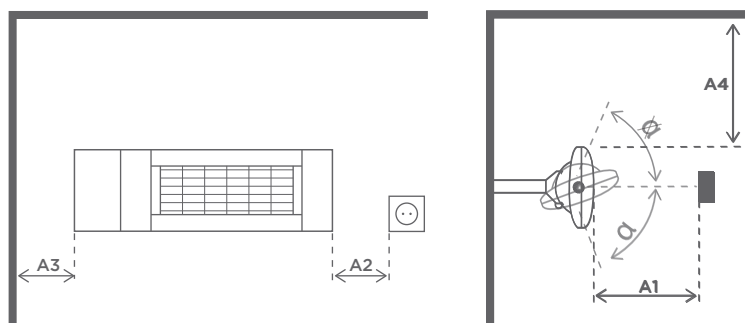

Takmontage

A1: Avstånd till värmeområde 700 mm
A2: Avstånd till kontakt 100 mm
A3: Avstånd till vägg 350 mm
A4: Avstånd till tak 350 mm
Lutningsvinkel: +/-45°

**Rekommenderad
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

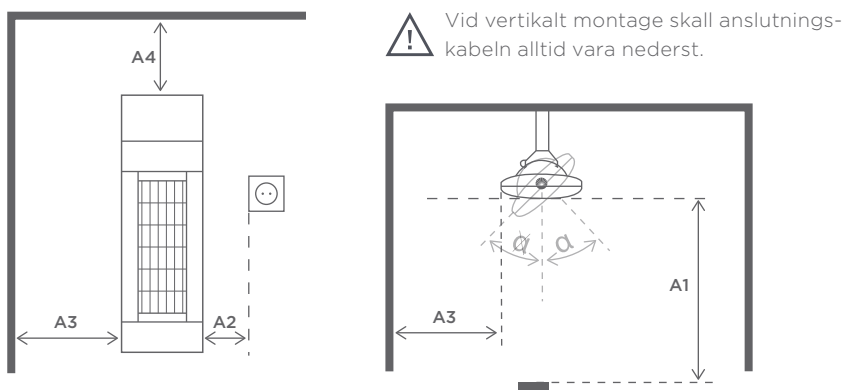

Notera

Solamagic PREMIUM⁺ ARC 2000 styrs och regleras med hjälp av Solamagic fjärrkontroll.
 Solamagic fjärrkontroll kan styra upp till 4 Solamagic PREMIUM⁺ ARC 2000 enheter.

Garanti

Solamagic PREMIUM⁺ produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabrikationsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor www.solamagic.se